


SERIE Z EXTINTORES DE ALTAS PRESTACIONES



Quality is Behind the Diamond®



El **AMEREX SERIE Z** de extintores de altas prestaciones aporta aún más rendimiento, fiabilidad y valor a las situaciones corrosivas.

 Los extintores de altas prestaciones de Amerex es la principal elección de los profesionales del petróleo y del gas durante más de dos décadas. Combinan una potencia de neutralización excepcional con una vida útil extraordinaria y un coste general inferior al de cualquier otro producto disponible hoy en día. Gracias a nuestro recubrimiento patentado enriquecido con zinc, los modelos Amerex de Altas Prestaciones también cuentan con una **garantía líder en el sector de 12 años contra la corrosión.**



Flujo rápido

Una mayor vida útil, un menor coste y con la mejor garantía del sector:
así es la calidad que reina tras el diamante.


LA EXCLUSIVA SERIE Z DE AMEREX.

Los extintores AMEREX Serie Z están diseñados para proteger la vida de las personas y la propiedad contra los riesgos de incendio en ambientes corrosivos.

Los lugares de trabajo más extremos del mundo están incorporando una nueva generación de extintores que resisten a la dureza del trabajo. La serie Z se enfrenta a entornos en los que hay productos químicos corrosivos, gases, ambiente salino o húmedo, proporcionando una resistencia inigualable a los daños, los peligros y el deterioro. El innovador recubrimiento de zinc creado por el equipo de investigación

y desarrollo de Amerex los convierte en una solución resistente a los problemas de durabilidad que se plantean, desde hace tiempo, en entornos difíciles de todo el mundo. Hemos invertido considerablemente en investigación y ensayos, incluida la verificación, para asegurarnos de que los extintores de la serie Z puedan aguantar hasta 12 años en un entorno muy corrosivo.

La verificación UL es una evaluación objetiva y con base científica que confirma la fiabilidad de las declaraciones comerciales. La marca UL Verified se encuentra en cada unidad. La línea de productos Serie Z ha sido verificada por UL para resistir 12 años de corrosión severa simulada.

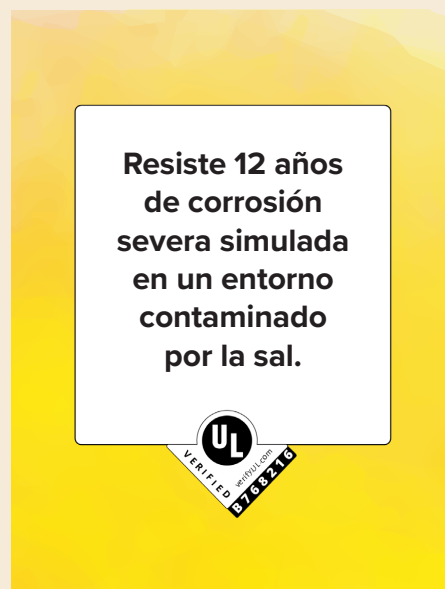

Flujo de conformidad


SERIE Z CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 12 años de garantía
- Máximas clasificaciones UL que pueden alcanzarse
- Proceso patentado de pintura resistente a la corrosión
- Corrosión severa probada según la norma ISO 21207
- Elección de polvo químico ABC o Purple K
- Funcionamiento y mantenimiento sencillos
- Único extintor del mercado resistente a la corrosión con verificación UL
- Flujo de conformidad y descarga de flujo rápido disponibles
- Impacto medioambiental mejorado en comparación con las unidades galvanizadas



SERIE Z APLICACIONES

Se recomienda el uso de la serie Z de AMEREX en instalaciones de la industria pesada, de fabricación, minería o de procesamiento; en definitiva, en cualquier lugar donde se realicen trabajos con gran intensidad de productos químicos o corrosivos, o donde exista un elevado riesgo de incendio.

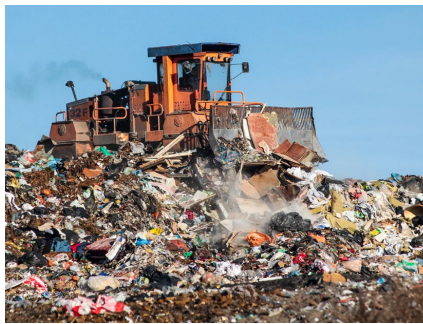

Nuestros clientes ponen a prueba Amerex todos los días en los entornos de trabajo más extremos del mundo.

- Plataformas petrolíferas y de gas
- Refinerías de petróleo
- Explotaciones mineras
- Ambientes costeros y marinos
- Agricultura
- Climas industriales
- Procesos de gestión de residuos

EXTINTORES DE ALTAS PRESTACIONES

La Serie Z de altas prestaciones combina la resistencia a la corrosión de última generación de Amerex con uno de nuestros productos más vendidos.

Disponible en los modelos **Flujo Rápido** y **Flujo de Conformidad**, el extintor de altas prestaciones de la serie Z ofrece una protección contra incendios y una fiabilidad superior en las situaciones más difíciles. Con nuestro proceso exclusivo de pintura Amerex, una menor cantidad de piezas móviles y un diseño sencillo, estos extintores ofrecen lo último en resistencia a la corrosión, además de unos costes mínimos de reparación y mantenimiento con el paso del tiempo.



ANATOMÍA DE UN EXTINTOR AMEREX SERIE Z



Todos los productos de la serie Z están respaldados por nuestra **garantía de fabricación de 12 años**, la mejor del sector.

FLUJO DE CONFORMIDAD DE LA SERIE Z

El extintor **Amerex Flujo de Conformidad** tiene una clasificación UL más alta, tiempos de descarga más amplios y un caudal más bajo, lo que le permite cumplir o superar una amplia variedad de requisitos de códigos. Disponible con polvos químicos ABC o Purple K, los modelos de flujo de conformidad descargan a una velocidad que cumple con los requisitos de tiempo de descarga de UL, con el mismo rango inicial y las mismas dimensiones de envase. Si el cumplir con los requisitos del código en un entorno industrial duro es una prioridad para usted, los modelos de Flujo de Conformidad son probablemente la mejor opción.



ESPECIFICACIONES DE FLUJO DE CONFORMIDAD						
	Polvo químico ABC			Polvo químico Purple K		
NÚMERO DE MODELO	713	714	715	716	717	718
CLASIFICACIÓN UL Y ULC	4A:80BC	10A:120BC	10A:160BC	80BC	120BC	160BC
CAPACIDAD (LBS / KG)	13,2 / 6	20 / 9	30 / 13,6	13,2 / 6	20 / 9	30 / 13,6
PESO DE ENVÍO (LBS / KG)	31	43	58	31	43	58
ALTURA (IN./CM)	17,5	24,75	26,5	17,5	24,75	26,5
ANCHURA (IN./CM)	10,5	10,5	11	10,5	10,5	11
PROFUNDIDAD (IN./CM)	7	7	8	7	7	8
ALCANCE (INICIAL - FT)	40-50			40-50		
TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS)	22	30	34	22	29	34
VELOCIDAD MEDIA DE DESCARGA (LBS / SEG)	.59	.65	.95	.61	.67	.81
SOPORTE INCLUIDO	Pared			Pared		



FLUJO RÁPIDO

SERIE Z

Los modelos de **Flujo Rápido** descargan a altas velocidades, suministrando más cantidad de productos químicos por segundo para proveer una capacidad de "neutralización" tridimensional más segura y rápida. Ideales para zonas de alto riesgo, los modelos de Flujo Rápido descargan más rápido que sus homólogos Flujos de Conformidad y ofrecen resultados extraordinarios ante incendios de rápida propagación.



ESPECIFICACIONES DE FLUJO RÁPIDO							
	Polvo químico ABC			Polvo químico Purple K			
NÚMERO DE MODELO	790	791	792	793	794	795	796
CLASIFICACIÓN UL Y ULC	2A:40BC	4A:40BC	4A:40BC	40BC	40BC	20BC	40BC
CAPACIDAD (LBS / KG)	13,2 / 6	20 / 9	30 / 13,6	13,2 / 6	20 / 9	20 / 9	30 / 13,6
PESO DE ENVÍO (LBS / KG)	31	43	58	31	43	43	58
ALTURA (IN./CM)	17,5	24,75	26,5	17,5	24,75	24,75	26,5
ANCHURA (IN./CM)	10,5	10,5	11	10,5	10,5	10,5	11
PROFUNDIDAD (IN./CM)	7	7	8	7	7	7	8
ALCANCE (INICIAL - FT)	40-50			40-50			
TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS)	15	18	21	15	15	10	16
VELOCIDAD MEDIA DE DESCARGA (LBS / SEG)	.94	1,20	1,60	.94	1,44	2,00	1,88
SOPORTE INCLUIDO	Pared			Pared			

EXTINTORES SOBRE RUEDAS SERIE Z DE ALTAS PRESTACIONES

Al igual que nuestras portátiles, **los extintores sobre ruedas de altas prestaciones de la serie Z** ofrecen una fiabilidad superior, una resistencia a la corrosión y unos costes asequibles de mantenimiento.

Los extintores sobre ruedas de Amerex tienen un alcance y un caudal excepcional, lo que los hace ideales para utilizarlos junto con ataques de agentes combinados para extinguir puntos de fuga de líquidos inflamables a presión. Nuestras unidades con ruedas cumplen las normas de ensayo CAN/ULC S504 y S508, además de ANSI/UL 299 y 711. Cada unidad tiene la opción de estar equipada con ruedas de 36" x 6" con bandas de rodadura de goma antichispas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL EXTINTOR SOBRE RUEDAS

- Proceso patentado de pintura resistente a la corrosión
- Asas integradas de elevación para carga y posicionamiento a bordo.
- El diseño del carrito protege del suelo el cilindro del agente y la manguera.
- La válvula de bola de cierre de latón cromado con empuñadura de pistola giratoria supera a la de aluminio.
- Boca de llenado separada de 3" con tapón de latón cromado.
- Manguera reparable en campo de 1" x 50' construida con acoplamientos de latón MIL-SPEC.
- Llenado completo independientemente del tipo de producto químico utilizado, sin tamaños de llenado "nominales".
- Manómetro grande y fácil de leer con protector de manómetro de acero inoxidable.
- Ruedas de gran anchura de 36" x 6" para facilitar el desplazamiento de la unidad.

VENTAJAS DE LOS EXTINTORES PRESURIZADOS

Los costes de mantenimiento extremadamente bajos hacen que los extintores presurizados sean una opción ideal para un uso prolongado en entornos difíciles. Los extintores presurizados suponen que no hay que comprobar un cilindro de nitrógeno o un regulador por separado; que no hay contaminación química; que no hay que sustituir o inspeccionar juntas de humedad o mangueras de alta presión, y que hay menos piezas que deban sustituirse con el tiempo. Con unos bajos costes de mantenimiento, unos precios asequibles, una alta fiabilidad y una facilidad de uso en general, los extintores presurizados son una opción ideal para un uso prolongado en entornos difíciles.

Cada producto de la serie Z
está respaldado por nuestro

12 AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE

-El mejor del sector.



125 libras



250 libras

ESPECIFICACIONES DEL EXTINTOR SOBRE RUEDAS

	Polvo químico ABC	Polvo químico Purple K	
NÚMERO DE MODELO	756	758	759
CLASIFICACIÓN UL Y ULC	40A:160BC	160BC	120BC
CAPACIDAD (LBS / KG)	250 / 113,4		125 / 56,7
PESO DE ENVÍO (LBS / KG)	775 / 351,3		-
ALTURA (IN./CM)	60 / 152,4		53,5 / 135,9
ANCHURA (IN./CM)	37 / 93,98		34 / 86,4
PROFUNDIDAD (IN./CM)	44 / 111,76		38,5 / 97,8
TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS)	50	38	30
ALCANCE DE DESCARGA (PIES / M)	60-80 / 18,19-24,26		50-55 / 15,24-16,76
T.º DE FUNCIONAMIENTO (ºF / ºC)	-40º a +120º / -40º a +49º		
LONGITUD DE LA MANGUERA (PIES / M)	50 / 15,24		
DIÁMETRO DE LA MANGUERA (IN./CM)	1 / 2,54		
RUEDAS [ACERO] (PULG./CM)	36 x 6 / 91,44 x 15,24		
APROBADO POR LA USCG	Sí		



Quality is Behind the Diamond®

7595 Gadsden Hwy.
P.O. Casilla 81
Trussville, AL 35173
Teléfono (205) 655-3271



amerex_corporation



@amerex_corporation



@amerex_corporation



amerex_corporation

www.amerex-fire.com
sales@amerex-fire.com
intl.sales@amerex-fire.com